

Welcome Home!
wehome

소방시설 설치 가이드



소방시설 체크리스트



소화기

각 층마다 1개 이상을
잘 보이는 곳에
비치합니다.



단독 화재 감지기

각 층의 구역(공간)마다
천장에 설치합니다.
(주방, 거실, 침실 등)



일산화탄소 감지기

개별난방
(객실별 보일러)의 경우
각방에 설치합니다.

개별난방이 아닌 경우
보일러실 내에
가스누설 경보기를
설치합니다.



휴대용 비상조명등

공간별로 1개 이상을
출입구 부근에
잘 보이도록 비치합니다.



완강기

3층 이상에 위치한 경우
층마다 1개 이상을
창문 부근에 설치합니다.



피난안내도

각 층의 구역(공간)마다
벽면에 부착합니다.

소방시설 설치 가이드



소화기

설치방법

- 각 층별 1개 이상의 분말소화기를 비치

설치위치

- 수동식 소화기는 바닥으로부터 1.5m 이내의 높이에 설치
- 설치 장소에는 "소화기"라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 게시



단독형 화재 감지기




설치방법

- 각 층 구역의 천장에 설치 (주방, 거실, 침실 등)

설치 금지 장소

- 커튼 혹은 가구 등 장애물이 있는 곳
- 창문, 환풍기 에어컨 등 공기의 흐름이 있는 곳
- 영하 10도 이하 또는 영상 40도 이상의 창고
- 먼지 및 습기가 많은 곳

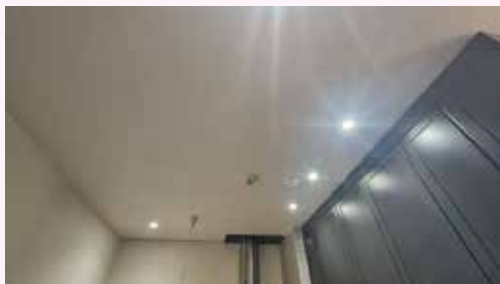

소방시설 설치 가이드

일산화탄소 경보기



설치방법


- 개별 난방 시 구역별 천정에 설치

설치위치

- 경보기를 천정에 설치할 땐 벽에서 30cm 이내에 설치
- 벽에 설치할 땐 천정으로부터 최소 15cm 이상 떨어진 위치

설치 금지 장소

- 커튼, 가구 등 장애물이 있는 곳
- 창문, 환풍기, 에어컨 등 공기의 흐름이 있는 곳
- 영하 10도 이하 또는 영상 40도 이상의 창고
- 먼지 및 습기가 많은 곳

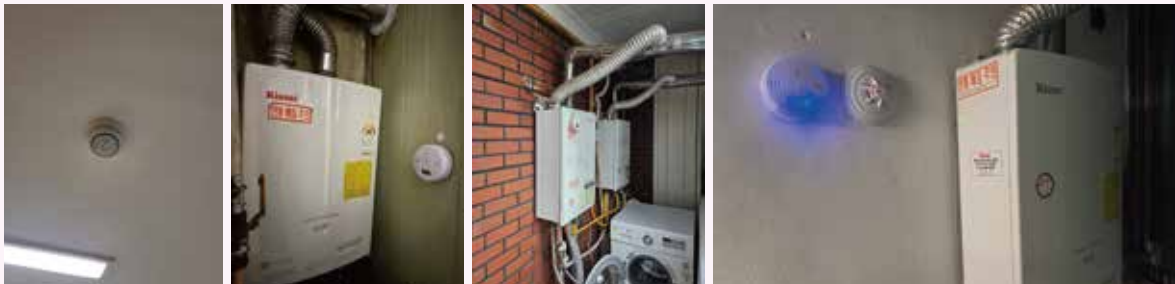

휴대용 비상조명등



설치방법

- 각 층 구역의 천장에 설치 (주방, 거실, 침실 등)

설치위치

- 바닥으로부터 0.8m 이상, 1.5m 이하의 높이에 설치
- 출입구의 손잡이로부터 1m 이내의 위치에 설치



소방시설 설치 가이드

완강기



설치방법

- 설치 연면적이 150m²를 초과
- 3층 이상인 건물에는 3층부터 객실마다 설치

설치위치

- 눈에 잘 띄는 곳에 완강기 표지판 부착
- 밀폐된 창문의 경우 비상탈출망치 비치
- 개구부의 크기 가로 50cm, 세로 1m 이상
- 개구부의 높이는 바닥으로부터 1.2m 이하
- 완강기의 개구부 상단에 견고히 고정



피난안내도



설치방법

- A4사이즈 이상으로 출력, 훼손되지 않도록 코팅

설치위치

- 비상구 위치, 비상구 및 출입구까지의 피난 동선, 소방시설의 위치 및 사용법, 피난 및 대처방법 등을 기재하여 쉽게 볼 수 있는 위치에 부착

